

# PROFESIONÁLNÍ PROGRAM VÝROBKŮ STAVEBNÍ CHEMIE



**Těsnění spár**



**Sanace střech**



**Hydroizolace základů**



**Speciální výrobky**



**Pracovní pomůcky**

**RealSan<sup>®</sup>**  
SANACE • HYDROIZOLACE

**Realsan Group SE**

Ruprechtická 732/8 Liberec 460 01  
e-mail: [info@realsan.cz](mailto:info@realsan.cz)  
tel.: 485 246 501-3



**BORNIT<sup>®</sup> - spolehlivá značka pro stavby.**

BORNIT závod Aschenborn GmbH jako tradiční společnost, rozšiřuje svou činnost nepřetržitě. S kompletním programem výrobků stavební chemie k ochraně i opravám základů, fasád, střech a komplexním programem výrobků pro silnice se dnes prezentuje tradiční výrobce ze Zwickau (NSR), který navazuje na výrobu firmy „Zwickauer Dachpappen- und Asphaltfabrik“, založenou v roce 1868 Alwinem Aschenbornem. V průběhu pěti rodinných generací se tato firma vyvinula v jeden z moderních středních průmyslových podniků.

Po znárodnění v roce 1972 se přejmenovala na „VEB bitumen chemie Zwickau“. V roce 1990 byla jednou z prvních společností, která byla privatizována pod jménem BORNIT®.

Rozsáhlými investicemi do nové výroby a logistiky se stal z firmy BORNIT® výrobce vysoce moderních výrobků stavební chemie. Rozsáhlý program kvalitních výrobků pochází převážně z vlastního výzkumu a vývoje.

Celoevropská prodejní síť tvoří základ pro odborné poradenství v oblasti aplikací a spolehlivého servisu.

Hlavním cílem firmy BORNIT® je být spolehlivým partnerem národním i mezinárodním zákazníkům. Příznivá zeměpisná poloha, ve středu Evropy zajišťuje krátké dodací lhůty, blízkost zákazníka a možnost kompletní technické podpory na místě.



**BORNIT® - kvalita z Německé spolkové republiky**



### **Více než 145 let tradice zavazuje**

Od roku 1868 vyrábí a dodává firma BORNIT®- kvalitní výrobky stavební chemie pro ochranu staveb. Tato tradice zavazuje dodávat trhu nové impulsy vlastním výzkumem a vývojem. Výrobky firmy BORNIT® jsou snadno zpracovatelné v souladu s požadavky moderní ekologie a ochrany životního prostředí.

Profesionální program BORNIT®, to jsou systémová řešení pro ochranu a opravy základů, fasád a střeš, stejně jako pro nové stavby a údržbu povrchu vozovek. Nové oddělení firmy BORNIT® nabízí vybavení pro efektivnější zpracování výrobků pomocí BORNIT®- nástrojů.

### **Všeobecné informace o profesionálním programu BORNIT®-stavební chemie**

Protože pracovní podmínky na stavbě a oblasti použití výrobků na stavbách jsou velmi rozdílné, můžeme poskytnout jen všeobecné pokyny pro zpracování, které však odpovídají současnému stavu poznání.

Údaje o spotřebě výrobků jsou přibližné a závisí na stavu konkrétního objektu, podkladu atd. Pro přesné množství spotřeby výrobku musí být provedeny zkoušky na ošetřované ploše. S ohledem na vývoj produktů si vyhrazujeme právo na změnu technických údajů.

**Veškeré informace obsažené v tomto výrobním programu podáváme na základě informací dostupných v době tisku.**

**Aktuální informace jsou uvedeny v technických listech, bezpečnostních listech a v předpisech o transportu, které můžete bezplatně obdržet od firmy REALSAN GROUP SE.**

Ze změny vyobrazení výrobku při dodání nevzniká žádný právní nárok, protože se mohou změnit obalové materiály.

Vlivem použitých surovin může dojít k nepatrným barevným odchylkám jednotlivých šarží. Proto při zpracování barevných výrobků, by měly být použity výrobky ze stejné šarže.



***Použití logistiky a efektivní plánování v dopravě umožňuje vyřízení dodávek ve velmi krátké době v celé Evropě!***



***Vysoký kvalitativní standart výrobků firmy BORNIT® je permanentně ověřován vlastní laboratoří a průběžně je optimalizován. Systém managementu jakosti výrobků BORNIT® je certifikován dle ISO 9001 a poskytuje zákazníkovi jistotu kvality výrobků.***



***Prezentace nových výrobků je prováděna prostřednictvím národních a mezinárodních stavebních veletrhů, konferencí a pravidelným školením zákazníků.***




***Moderní výrobní zařízení a inovované skladovací a logistické systémy zaručují krátké dodací lhůty.***

# PŘEHLED VÝROBKŮ BORNIT®

## A

AGS 104, Graffiti-Schutz	17
AGS 105, Graffiti-Schutz	17


## B

 Basisgrund	11
Bekiesungskleber	8
Bitugrund Fix	7/16 <b>CE</b>
Bitumen-Dachspachtel	7
Bitumenreiniger	16
Blechkleber	8

## D

Dachacryl 230	8
Dachbit	<b>GREENLINE</b> 7
Dachgrund 220	8
Dachlack	7
Dichtungsschlämme	12 <b>CE</b>
Dicosil 100	13
Dicosil 110	13
Dicosil 305	13
Doppelflügelrührer	10
Dreiecksband	6/12

## E

 EasyPipe	11
 EasyPipe-Kleber	11
Elastikschlämme	12 <b>CE</b>


## F

Flexbit	<b>GREENLINE</b> 7/9
Fugenflex-Band	12
Fundamentdicht 1K	10 <b>CE</b>
Fundamentdicht 2K	10 <b>CE</b>
Fundamentflex 2K	10 <b>CE</b>
Fundamentgrund	10

## G

Graffiti-Entferner 100	17
Grundbit	<b>GREENLINE</b> 7/9

## H

Haftemulsion	11
 Handrührgerät	18

## I

Isolieranstrich	9
-----------------	---

## K

Kartuschenpistole	18
Kellerabdichtungssystem, innen	14 <b>CE</b>
Korrosionsschutz KS	16 <b>CE</b>
KTW 100	16 <b>CE</b>



## M

 MultiClean	17/19
--	-------

## N

Noax	13
------	----

## P

Profidicht 1K Fix	11 <b>CE</b>
 Profidicht Hybrid 2K	11 <b>CE</b>
 Profi-Gummischeiber	18

## R

Repabit	9
---------	---

## S

Schlämme, Kellerabdichtungssystem	14
Schnellabbinder für 1K	10
Schnellpulver, Kellerabdichtungssystem	14
Siloanstrich	16
Silogrund	16
Sperrmörtel	12 <b>CE</b>
Spray technologie	18

## T

Tool-Cleaner	1
Trapezband	6/8

## U

Unibit	<b>GREENLINE</b> 9
Unigrund	17

## V

Verkieseler, Kellerabdichtungssystem	14
--------------------------------------	----

## Skladovací podmínky



výrobky chránit před mrazem!



chránit obaly před vlhkostí!



chránit výrobky před přímým slunečním zářením!

## OBSAH

6

### Výrobky pro těsnění spár

těsnící hmoty – tmely

těsnící pásy

zálivky použitelné za studena

zálivky použitelné za tepla



7


### Sanace střech

nátěrové hmoty

stěrkové hmoty

lepidla

střešní asfaltové pásy



9

### Hydroizolace základů


penetrační nátěrové hmoty

nátěrové hmoty

stěrkové hmoty pro tlustší vrstvy

silikátové nátěrové hmoty

impregnační a injektážní hmoty



16

### Speciální výrobky

ochrana proti korozi

montážní cement

čistící prostředky

anti-graffiti-systémy



18

### BORNITnářadí

zařízení pro zpracování a efektivní

aplikace výrobků BORNIT®



21


### Informace

všeobecné obchodní podmínky

odpovědní faxové formuláře

pokyny k likvidaci obalů





## SPÁROVÉ TMELY











... utěsnění spár a spojů


tmely

těsnící pásy

zálivky použitelné za studena

zálivky použitelné za tepla

Výrobek	Spotřeba	Obaly	Číslo výrobku	
 <p><b>BORNIT®-Bitumen-Dachspachtel (střešní stěrková asfaltová hmota)</b></p> <p>Stěrková hmota na bázi polymer asfaltu <b>pro kvalitní opravy na střeších</b>, používá se na anténní prostupy, těsnění u hromosvodů, střešních oken atd. Odolná proti mrazu, teplu, <b>překleneje trhliny</b>, neobsahuje rozpouštědla a používá se za studena. <u>Barva:</u> černá</p>	cca. 12m v kartuši při průměru spáry 5x5mm	310 ml	6800000409	20 kusů v kartonu
 <p><b>BORNIT®-Dreiecksband (třírohý pás)</b></p> <p>Polymer bitumenový pás k utěsnění <b>spár rohových a koutových styků a k vytváření předepsaných zaoblení pro napojení svislé a vodorovné hydroizolace stavebních dílců a šachet</b>. Je zvláště vhodný na hydroizolace prováděné stěrkou BORNIT®-Bitumendickbeschichtungen a natavitelnými, nebo lepenými asfaltovými pásy. <b>Snadno se zpracovává, je elastický a odolný stárnutí</b>. Penetrace se provádí výrobky BORNIT®-Bitugrund nebo BORNIT®-Fundamentgrund. <u>Barva:</u> černá</p>   	—	25 m	6900002711	24
 <p><b>BORNIT®-Trapezband (trapezový pás)</b></p> <p>Polymer bitumenový pás v <b>trapezové formě</b> k těsnění úžlabí v pozemních i inženýrských stavbách k utěsnění dosedacích ploch stavebních dílců, nebo jako rohový klín při kladení asfaltových pásů. Penetrace výrobky BORNIT®-Bitugrund, nebo BORNIT®-Fundamentgrund. Je flexibilní a odolný plamení. <u>Barva:</u> černá</p>   	—	25 m	6900002710	24



## SANACE STŘECH

... dlouhá životnost, dekorativnost a stálost

nátěry

stěrky

lepidla

asfaltové pásy střešní a natavovací

TĚSNĚNÍ SPÁR

SANACE STŘECH

HYDROIZOLACE ZÁKLADŮ


SPECIÁLNÍ VÝROBKY

SILNIČNÍ STAVEBNÍ

TOOLS

INFORMACE

Výrobek	Spotřeba	Obaly	Číslo výrobku	
 <p><b>BORNIT®-Bitugrund Fix (penetrační asfaltový nátěr)</b></p> <p>Stříkatelný asfaltový penetrační roztok, obsahující rozpouštědla, se sklopným ventilem 360°, pro snadnou penetraci malých ploch, bez použití dalšího nářadí. Proniká do podkladu, snižuje prašnost a schne rychleji než roztíratelné asfaltové penetrační nátěry. <b>Opakovaná aplikace může být použita jako izolační vrstva.</b> Výrobek je testován v souladu s AIB. <b>Není vhodný pro zpracování v interiéru!</b> Barva: černá</p>	Obsah dózy dostačuje na 3 m <sup>2</sup> – dle nasákavosti podkladu, tloušťky vrstvy a způsobu aplikace.	600 ml ve spreji	6900002553	12 ks v kartonu
 <p><b>BORNIT®-Dachlack (střešní lak)</b></p> <p>Střešní asfaltový nátěr pro péči a sanaci střešních asfaltových pásů a jiných asfaltových povrchů. Je možno jej natírat i stříkat. <b>Dobře kryje, odpovídá AIB. Regeneruje zvětřalé povrchy a prodlužuje životnost střešní krytiny.</b> Obsahuje rozpouštědla. Barva: černá</p>	cca: 0,4 litru/m <sup>2</sup> na jeden nátěr, v závislosti na podkladu (jsou nutné nejméně 2 nátěry)	5 litrů 10 litrů 25 litrů 200 litrů	6900002631 6900002533 6900002630 6900002629	75 45 18 2
 <p><b>BORNIT®-Bitumen-Dachspachtel (asfaltová střešní stěrka)</b></p> <p>Stěrka na bázi polymer asfaltu pro kvalitní opravy v oblasti střech. Např. napojení antén, bleskosvodů, střešních oken atd. Je odolná proti chladu, teple a přemostuje trhlinky. Obsahuje rozpouštědla a zpracovává se za studena Barva: černá</p>	cca: 12m z kartuše, při rozměru spáry 5x5 mm	310 ml	6800000409	20 kusů v kartonu
 <p><b>BORNIT®-Grundbit (penetrační nátěr)</b> <i>GREENLINE</i></p> <p>Penetrační, polymer asfaltový nátěr pro nástřik i nátěr, bez rozpouštědel, bez zápachu, použitelný i na vlhké podklady. Vniká hluboko do savých podkladů a je doporučován do vnitřních prostorů. Používá se jako penetrace pod nátěry asfaltovými emulzemi s pod asfaltové pásy. Barva: černá <b>Chránit před mrazem!</b></p>	cca: 0,2 litru/m <sup>2</sup> v závislosti na podkladu	5 litrů 10 litrů 25 litrů	6900002527 6900002529 6900002666	60 44 18
 <p><b>BORNIT®-Dachbit (střešní nátěr)</b> <i>GREENLINE</i></p> <p>Ochranný nátěr na bázi vysoce kvalitní asfaltové emulze, bez rozpouštědla. Je ekologickou alternativou k tradičním asfaltovým nátěrům a je univerzálně použitelný. Aplikuje se za studena, neředěný jako těsnící vrchní nátěr pro řadu běžných stavebních podkladů s min. sklonem 3° a to štětcem, válečkem nebo vysokotlakým stříkáním. Testováno podle AIB dle MPA Sachsen. Barva: černá <b>Chránit před mrazem!</b></p>	cca: 0,4 litru/m <sup>2</sup> na jeden nátěr – dle podkladu	5 litrů 10 litrů 25 litrů	6900002665 6900002664 6900002663	60 44 18
 <p><b>BORNIT®-Flexbit (asfaltolateroxový nátěr)</b> <i>GREENLINE</i></p> <p>Vysoce flexibilní asfaltolateroxový nátěr pro izolaci a obnovu střech se sklonem nejméně 3°, může být použit na betonové a asfaltové podklady. <b>Neobsahuje rozpouštědla, je elastický, překleneje trhliny do 5 mm,</b> má vysokou tažnost až 370%, je odolný UV záření. Testováno podle DIN EN 1062-7 a AIB u MPA Dresden. Barva: černá <b>Chránit před mrazem!</b></p>	cca: 0,5 litru/m <sup>2</sup> na jeden nátěr – dle podkladu, nutné 2 nátěry	5 litrů 10 litrů 25 litrů	6900002660 6900002534 6900002659	60 44 18



## SANACE STŘECH












... dlouhá životnost, dekorativnost a stálost

nátěry


stěrky

lepidla

asfaltové pásy střešní a natavovací

Výrobek	Spotřeba	Obaly	Číslo výrobku	
 <p><b>BORNIT®-Trapezband (trapézový pás)</b></p> <p>Polymer bitumený pás pro rychlé, a bezpečné vytvoření uzávěrů a přechodů styků stavebních dílců v horizontální a vertikální poloze v oblasti střechy. Je natavitelný, ideální pro zabudování jako rohový díl během pokládání asfaltových střešních pásů. Je flexibilní a odolný plamení. <u>Barva:</u> černá</p>	—	25 m	6900002710	24
				 
 <p><b>BORNIT®-Dachgrund 220 (střešní penetrace)</b></p> <p>Penetrace pod střešní akrylátový nátěr BORNIT®-Dachacryl 230. Je bez rozpouštědla, na bázi akrylátové disperse, <b>použitelná pouze na savé podklady</b> z jílu, betonu, příp. vláknocementu. Pro nesavé podklady (kov, asfalt) není vhodný. Je difúzně propustný, má fungicidní a algicidní vlastnosti <u>Barva:</u> transparentní <b>Chránit před mrazem!</b></p>	cca: 0,2 litru/m <sup>2</sup> , dle druhu podkladu	10 litrů	6800000413	40
				
 <p><b>BORNIT®-Dachacryl 230 (střešní akrylátový nátěr)</b></p> <p>Střešní, <b>barevný nátěr na bázi akrylu</b>, bez rozpouštědla na betonové či cementové střešní tašky, na desky z vláknocementu a střešního plechu. <b>Je ředitelný vodou</b>, je vodotěsný, překrývá trhlinky a dává střeše atraktivní vzhled. Je prodyšný, stálý proti UV záření a rychle zasychá. Podle způsobu aplikace se použije penetrace výrobkem BORNIT®-Dachgrund 220. Střešní sklon minimálně 3°. <u>Barva:</u> cihlová červeň, břidlicové šedá, antracitová, hnědá. Další odstíny dle požadavku! <b>Chránit před mrazem!</b></p>	Na každý nátěr asi 0,25 až 0,30 kg/m <sup>2</sup> Nutné jsou 2 nátěry	<i>cihlová červeň</i> 10 kg <i>břidlicové šedá</i> 10 kg <i>antracitová</i> 10 kg <i>hnědá</i> 10 kg	6800000414 6800000554 6800000415 6800000555	30 30 30 30
				
 <p><b>BORNIT®-Bekiesungskleber (asfaltové lepidlo na pískování střešní krytiny)</b></p> <p>Středně viskozní <b>lepidlo na bázi asfaltu</b>, na posyp střešních tašek, zvětralé povrchy asfaltových pásů atd, <b>aplikuje se jednoduše za studena</b>, ideální pro renovační práce, vhodné pro střechy se sklonem do 25°, je bez rozpouštědla. Posyp asi 4-5 kg hrubého písku (břidlice) na m<sup>2</sup> plochy. <u>Barva:</u> černá</p>	cca: 0,5 litru/m <sup>2</sup>	5 litrů 10 litrů 25 litrů	6900002615 6900002532 6900002614	75 45 18
 <p><b>BORNIT®-Blechkleber (lepidlo na plech)</b></p> <p>Trvale pružný <b>lepivý tmel</b>, pro snadné lepení okenních parapetů, obkladů stěn a pro utěsnění kovových profilů a plechů. Dodává se připravený k okamžité aplikaci za studena. <u>Barva:</u> černá</p>	cca: 2 kg/m <sup>2</sup>	5 kg 10 kg	6800000354 6800000411	75 45





## HYDROIZOLACE ZÁKLADŮ

... variabilní a spolehlivé

Penetrace

Nátěry

Stěrky

Stěrky pro silné vrstvy

Impregnační a injektážní prostředky

TĚSNĚNÍ SPÁR

SANACE STŘECH

HYDROIZOLACE ZÁKLADŮ

SPECIÁLNÍ VÝROBKY


SILNIČNÍ STAVEBNÍ

TOOLS

INFORMACE

Výrobek	Spotřeba	Obaly	Číslo výrobku	
 <b>BORNIT®-Isolieranstrich (izolační nátěr)</b> Asfaltový nátěr bez plniva, k ochraně betonových ploch, zdíva a základů proti zemní vlhkosti. Zpracovává se za studena nátěrem nebo nástřikem, obsahuje rozpouštědla, odpovídá AIB. <u>Barva:</u> černá	cca: 0,4 litru/ m <sup>2</sup> , na 1 nátěr podle savosti podkladu	5 litrů 10 litrů 25 litrů 200 litrů	6900002625 6900002624 6900002623 6900002622	75 45 18 2
 <b>BORNIT®-Grundbit (penetrační nátěr)</b> <b>GREENLINE</b> <b>Penetrační, polymer asfaltový nátěr pro nástřik i nátěr, bez rozpouštědel, bez zápachu, použitelný i na vlhké podklady.</b> Vniká hluboko do savých podkladů a <b>je doporučován do vnitřních prostorů.</b> Používá se jako penetrace pod nátěry asfaltovými emulzemi a pod asfaltové pásy. <u>Barva:</u> černá <b>Chránit před mrazem!</b>	cca: 0,2 litru/ m <sup>2</sup> v závislosti na podkladu	5 litrů 10 litrů 25 litrů	6900002527 6900002529 6900002666	60 44 18
 <b>BORNIT®-Unibit (roztok pro nátěr základů)</b> <b>GREENLINE</b> Asfalto latexová emulze, bez rozpouštědel, k izolaci betonových a zděných ploch i ploch s omítkou proti zemní vlhkosti pod úrovní terénu. Je ekologická, ředitelná vodou, zkoušená dle AIB DS 835. Velmi savé podklady je nutno předem penetrovat výrobkem BORNIT®-Grundbit. <u>Barva:</u> černá <b>Chránit před mrazem!</b>	cca: 0,3 litru/ m <sup>2</sup> , na 1 nátěr podle savosti podkladu	5 litrů 10 litrů 25 litrů	6900002662 6900002531 6900002661	60 44 18
 <b>BORNIT®-Flexbit (asfaltolateroxový nátěr)</b> <b>GREENLINE</b> Vysoce flexibilní asfaltolateroxový nátěr pro izolaci a obnovu střeš se sklonem nejméně 3°, může být použit na betonové a asfaltové podklady. <b>Neobsahuje rozpouštědla, je elastický, překlenuje trhliny do 5 mm,</b> má vysokou tažnost až 370%, je odolný UV záření. Testováno podle DIN EN 1062-7 a AIB u MPA Dresden. <u>Barva:</u> černá <b>Chránit před mrazem!</b>	cca: 0,5 litrů/ m <sup>2</sup> na jeden nátěr – dle podkladu, nutné 2 nátěry	5 litrů 10 litrů 25 litrů	6900002660 6900002534 6900002659	60 44 18
 <b>BORNIT®-Repabit (asfaltová hmota na opravy)</b> Dvousložková, rychle schnoucí opravná hmota na asfaltové bázi v malém obalu, pro opravy hydroizolací stavebních částí, asfaltových střeš (KMB) atd., k hydroizolacím malých ploch, vytváření drážek. Je vyztužena vlákny, nepropouští vodu, přemostňuje trhlinky, neobsahuje rozpouštědla a může být použita ve vrstvě tlusté až do 7 mm. <u>Barva:</u> černá <b>Chránit před mrazem!</b>	cca: 1 kg/ m <sup>2</sup> na 1 mm tlusté mokré vrstvy	3 kg	6900002667	60





# HYDROIZOLACE ZÁKLADŮ

... variabilní a spolehlivé

Penetrace

Nátěry

Stěrky

Stěrky pro silné vrstvy

Impregnační a injektážní prostředky

Výrobek

Spotřeba

Obaly

Číslo výrobku



### BORNIT®-Fundamentgrund (penetrační nátěr)

cca: 0,2 litru/m<sup>2</sup> podle savosti podkladu

5 litrů 6900002657 60  
10 litrů 6900002656 44  
25 litrů 6900002537 18

Polymer asfaltový, bezropouštědlový penetrační nátěr na betonové, omítkové a zděné plochy, řídký, rychleschnoucí, nanáší se nátěrem či nástřikem. Používá se jako penetrace pro výrobky BORNIT®-Fundamentdicht 1K, 2K, BORNIT®-Fundamentflex 2K, BORNIT®-Profidicht 1K Fix nebo pro BORNIT®-Flexbit a BORNIT®-Unibit.

Barva: černá

**Chránit před mrazem!**



### BORNIT®-Fundamentdicht 1K (hydroizolační asfaltová stěrka jednosložková)

cca: 4,5 - 5 litrů/m<sup>2</sup> podle zatížení vodou

12 litrů 6900002648 44  
32 litrů 6900002647 18

Jednosložková asfaltová stěrka pro tlusté vrstvy dle DIN 18195 (2000-08), s vysokým podílem polymeru, bez rozpouštědel, plněná pěnovým polystyrenem, schopná překlenout trhliny, nanáší se bez vodotěsné omítky až do vrstvy 7mm, k hydroizolaci stavebních objektů, atestovaná pro vodorovné i svislé, vnější i vnitřní plochy. Vhodná k lepení izolačních desek i sanaci starých hydroizolací. Penetrace výrobkem BORNIT®-Fundamentgrund nebo BORNIT®-Unibit.

Barva: černá

**Chránit před mrazem!**

Lepení izolačních desek (např. PPS)  
cca: 2 litry/m<sup>2</sup>



### BORNIT®-Schnellabbinder für Fundamentdicht 1K (urychlovač tuhnutí výrobku Fundamentdicht 1K)

Barva: šedá

420 g 6900002668 24/Kart.



### BORNIT®-Doppelflügelrührer (dvoukřídle míchadlo)

6800000520 —

Dvoukřídle míchadlo se speciálně tvarovanými lopatkami pro míchání jedno a dvou složkových stěrek BORNIT®- Bitumen-Dickbeschichtungen, bez bublin a bez vmíchání vzduchu. Promíchá veškerou hmotu, a to i od stěn a dna nádoby. Vhodné pro všechny běžné míchačky s šestihranem (16 mm).

Barva: červená



### BORNIT®-Fundamentdicht 2K (hydroizolační asfaltová stěrka dvousložková)

cca: 4,5 - 5 kg/m<sup>2</sup> podle zatížení vodou

32 kg 6900002536 18

Dvousložková asfaltová stěrka pro tlusté vrstvy dle DIN 18195 (2000-08), s vysokým podílem polymeru, bez rozpouštědel, armovaná vlákny, rychleschnoucí, s příslušnými atesty k hydroizolaci stavebních objektů proti tlakové vodě. Nanáší se na vodorovné i svislé, vnější i vnitřní plochy, až do vrstvy 7mm. Může se použít přímo i na zaspávané zdivo, přemostuje trhliny. Asfaltová emulze spolu s práškovou složkou koordinovaně reaguje a vytváří na podkladu pevnou vrstvu. Je vhodná i k lepení izolačních desek. Penetrace výrobkem BORNIT®-Fundamentgrund nebo BORNIT®-Unibit.

Barva: černá

**Chránit před mrazem!**

Lepení izolačních desek (např. PPS)  
cca: 2 kg/m<sup>2</sup>



### BORNIT®-Fundamentflex 2K (hydroizolační asfaltová stěrka dvousložková)

cca: 4,5 - 6,5 litrů/m<sup>2</sup> podle zatížení vodou

30 litrů 6900002539 18

Vysoce pružná dvousložková asfaltová stěrka pro tlusté vrstvy dle DIN 18195 (2000-08), s vysokým podílem polymeru, bez rozpouštědel, plněná pěnovým polystyrenem, rychleschnoucí, přemostuje trhliny, s příslušnými atesty k hydroizolaci stavebních objektů proti tlakové vodě. Vrstva v tl. do 7mm může být vhodným zařízením nastříkána přímo i na zaspávané zdivo. Je vhodná i k lepení izolačních desek. Penetrace výrobkem BORNIT®-Fundamentgrund nebo BORNIT®-Unibit.

Barva: černá

**Chránit před mrazem!**

Lepení izolačních desek (např. PPS)  
cca: 2 litry/m<sup>2</sup>



Penetrace


Nátěry

Stěrky

Stěrky pro silné vrstvy

Impregnační a injektážní prostředky

Výrobek	Spotřeba	Obaly	Číslo výrobku	
 <p><b>BORNIT®-Profidicht 1K Fix (hydroizolační asfaltová stěrka jednosložková)</b></p> <p>Rychleschnoucí, jednosložková, modifikovaná asfaltová stěrka pro silné vrstvy (KMB), plněná pěnovým polystyrenem, k hydroizolaci stavebních objektů proti <b>tlakové vodě</b>. Rychlá odolnost proti dešti, úspora materiálu (vysoká koncentrace pevných částic), bez rozpouštědel, ekologická, nepropouští radon, odpovídá DIN 18195 (vydání 2000-08), má příslušné certifikáty. Penetrace výrobkem BORNIT®-Fundamentgrund nebo BORNIT®-Unibit. <u>Barva:</u> černá <b>Chránit před mrazem!</b></p>	cca: 3,5 - 5 litrů/m <sup>2</sup> podle zatížení vodou  Lepení izolačních desek (např. PPS) cca: 2 litry/m <sup>2</sup>	32 litrů	6900002651	18
 <p><b>BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K (hydroizolační asfaltová stěrka dvousložková)</b></p> <p>Vysoce flexibilní, dvousložková, rychleschnoucí, reaktivní hydroizolace na bázi polymér asfaltového speciálně vázaného přípravku s přídavnou minerální složkou; k rychlé hydroizolaci stavebních dílů, sklepů atd.; používá se na sokly a podzemní části budov; jako meziizolace (pod potěr) na podlahách, balkonech a terasách. Dále jako lepidlo obvodových izolačních desek na asfaltové a minerální podklady. Penetrace výrobkem BORNIT®-Haftemulsion. <u>Barva:</u> antracitová <b>Chránit před mrazem!</b></p>	cca: 3,5 – 4,5 kg/m <sup>2</sup> podle zatížení vodou  Lepení izolačních desek: ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	24 kg	6900002658	18
 <p><b>BORNIT®-Haftemulsion (roztok disperze)</b></p> <p>Zředěný roztok disperze bez změkčovadla pro modifikaci malt, pro výrobu spojovacích můstek, lepících, opravných, uzavíracích malt a nátěrů; jako přísada k lepší přidržitosti výrobku BORNIT®-Dichtungsschlämme a k penetraci pro hydroizolace výrobkem BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K. <u>Barva:</u> bílá <b>Chránit před mrazem!</b></p>	podle způsobu použití	10 kg	6800000356	60
 <p><b>BORNIT®-EasyPipe (systém pro těsnění prostupu potrubí)</b></p> <p><b>Pro bezpečné utěsnění potrubních prostupů v oblasti základů.</b> Kompletní sada se sestává ze <b>dvou transparentních trubek (NOVÉ – pro optickou zkoušku těsnosti), tuhých BORNIT®-EasyPipe přírub a 1 kazety BORNIT®-EasyPipe Kleber</b> (dostačuje pro přilepení manžet na trubku). Používá se ve spojení s těsnícím systémem BORNIT®-Fundamentdicht 1K, -2K, BORNIT®-Fundamentflex 2K, BORNIT®-Profidicht 1K FIX, BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K. <u>Barva:</u> transparentní / lepidlo je šedé</p> <p>Podle dalšího požadavku je možné dodat výrobek <b>BORNIT®-EasyPipe-Kleber</b> i samostatně</p>	průměr izolovaných trubek: 8-25 mm 26-44 mm 45-63 mm 64-86 mm 87-110 mm 111-125 mm 135-160 mm		6800000523 6800000524 6800000525 6800000526 6800000527 6800000528 6800000529	jednotlivě jednotlivě jednotlivě jednotlivě jednotlivě jednotlivě jednotlivě
 <p><b>BORNIT®-Basisgrund (bezbarvá penetrace)</b></p> <p><b>Bezbarvý primer, bez rozpouštědel, jako základní ochrana pro hydroizolační systém na negativní straně stěny v oblasti styku základové desky se svislou stěnou, proti uvolňování solí a výkvětů z malty, zpevňuje stavební materiály pod BORNIT®-Dichtungsschlämme, v systému BORNIT®-ochrana před vlhkostí.</b> <u>Barva:</u> transparentní <b>Chránit před mrazem!</b></p>	0,5 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> nutné jsou 3 nátěry	10 kg	6900003294	60



## HYDROIZOLACE ZÁKLADŮ

... variabilní a spolehlivé

Penetrace

Nátěry

Stěrky

Stěrky pro silné vrstvy

Impregnační a injektážní prostředky

Výrobek

Spotřeba

Obaly

Číslo výrobku




### BORNIT®-Dreiecksband (třírohý pás)



Natavitelný polymer asfaltový pás k rychlému a spolehlivému vytváření zaoblení pro napojení svislé a vodorovné hydroizolace v pozemním i inženýrském stavitelství. Je zvláště vhodný pro hydroizolace prováděné samolepicími i natavitelnými asfaltovými pásy a stěrkami BORNIT®-Bitumendickbeschichtungen. Snadno se zpracovává, je elastický a odolný stárnutí. Penetrace se provádí výrobky BORNIT®-Bitugrund nebo BORNIT®-Fundamentgrund.

Barva: černá



### BORNIT®-Fugenflex-Band (těsnící pás do spár)



Flexibilní, pogumovaný těsnící pás z vysoce kvalitní polyesterové tkaniny k utěšňování pracovních a dilatačních spár, přechodů, rohů atd. Používá se ve spojení s hydroizolačními systémy BORNIT®-Fundamentdicht 1K, -2K, BORNIT®-Fundamentflex 2K, BORNIT®-Profidicht 1K Fix a BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K.

Jiné rozměry podle přání!

Barva: bílá-šedá-bílá

Celková šíře:  
150 mm;

šíře pogumované části:  
100 mm

Celková šíře:  
200 mm;

šíře pogumované části:  
150 mm

10 m

680000487

jednotlivě

50 m

680000486

jednotlivě

10 m

680000488

jednotlivě

50 m

680000489

jednotlivě

### BORNIT®-Dichtungsschlämme (silikátová hydroizolační hmota)



Neprůzračná silikátová hydroizolační hmota pojená cementem, k plošné hydroizolaci budov, bránící průniku vlhkosti z betonových podkladů do následné hydroizolace vnitřních stěn sklepů (z negativní strany), s kapilárně utěšňujícími a krystalizačními přísadami, pro vodorovné i svislé plochy. S potřebnými certifikáty pro využití na stavbách.

Barva: šedá

cca. 2 - 4 kg/  
m<sup>2</sup> na jeden  
nátěr

25 kg

680000361

40



### BORNIT®-Elastikschlämme (pružná silikátová hydroizolační hmota)



Dvosložková pružná silikátová hydroizolační hmota k hydroizolacím staveb pod úrovní terénu, aplikuje se pod dlažbami a obklady ve vnitřním i vnějším prostředí, např. na terasách a balkonech, předurčena jako vodonepropustná a odolná vrstva betonových podkladů, např. retenčních nádrží dešťové vody atd., přemostuje vlasové a smršťovací trhlinky. S potřebnými certifikáty pro využití na stavbách.

Barva: šedá

**Chránit před mrazem!**

cca. 3 kg/m<sup>2</sup>  
na každý  
nátěr

25 kg prášek  
a 8 kg tekuté  
složky

6900002694

40



### BORNIT®-Sperrmörtel (uzavírací malta)



Maltová směs s přísadami na zlepšení přídržnosti. Po zatvrdnutí je malta vodooodpudivá, mrazuodolná. Používá se na vytváření stýků vodorovných a svislých stěn ve sklepech, dále jako uzavírací malta, jako vodonepropustná malta na stěny, jako malta do spár, jako vylepšená malta pro beton a zdivo. Přísadou výrobku BORNIT®-Haftemulsion vznikne velmi dobrá malta správková.

Barva: šedá

ca. 1-1,5 kg/  
m<sup>2</sup> na vrstvu  
malty 1mm  
tlustou

k vytváření  
úžlabí styku  
vodorovných  
a svislých  
stěn s radiu-  
sem 5 cm:  
cca. 2 kg/m

25 kg

680000358

40



Penetrace

Nátěry

Stěrky

Stěrky pro silné vrstvy

Impregnační a injektážní prostředky

TĚSNĚNÍ SPÁR

SANACE STŘECH







HYDROIZOLACE ZÁKLADŮ


SPECIÁLNÍ VÝROBKY

SILNIČNÍ STAVEBNÍ

TOOLS

INFORMACE

Výrobek	Spotřeba	Obaly	Číslo výrobku	
 <p><b>BORNIT®-Noax (hydrofobizátor)</b></p> <p>Vysoce kvalitní, bezrozpuštědlový hydrofobizační prostředek k bezbarvé impregnaci různých stavebních povrchů (kámen, omítka, dřevo atd.). Snižuje nasákavost a smáčivost. Používá se na vodu absorbující podklady, je univerzálně použitelný a skvrnám (zašpinění) odolný, může být použit i jako ochrana plakátů. <u>Barva:</u> transparent</p>	0,3 - 0,5 litrů/ m <sup>2</sup>	1 litr 5 litrů 10 litrů	6900002687 6900002686 6900002685	12/Kart. 90 60
 <p><b>BORNIT®-Dicosil 100 (injektážní roztok)</b></p> <p>Injektážní prostředek proti kapilárně vztlínající vlhkosti ve zdivu. Používá se k dodatečnému vytvoření horizontálních clon proti vztlínající vodě v betonu, zdivu a omítce. Aplikace se provádí beztlakovou i tlakovou chemickou injektáží. Chemický roztok je do zdiva injektován vyvrtanými otvory. Tento proces je časově nenáročný a je možné ho opakovat bez nutnosti dalšího zásahu do statiky objektu. Ideální pro řešení detailů – rohů, koutů apod. Stavební struktura musí být pevná a soudržná, protože výrobek Dicosil 100 nemá schopnost stavební látky zpevňovat. Použití injektážního prostředku je možné až do 65% vlhkosti zdiva. <u>Barva:</u> transparentní</p> <p><b>Chránit před mrazem!</b></p> 	cca: 20 litrů/ m <sup>2</sup> podle průřezu zdiva	1 litr 10 litrů 20 litrů	6900002689 6900002688 6900002538	20/Kart. 60 24
 <p><b>BORNIT®-Dicosil 110 - koncentrát</b></p> <p>Používá se k dodatečnému vytvoření horizontálních clon proti vztlínající vodě v betonu, zdivu, a omítce. Aplikace se provádí beztlakovou i tlakovou chemickou injektáží. Chemický roztok je do zdiva injektován vyvrtanými otvory. Tento proces je časově nenáročný a je možné ho opakovat bez nutnosti dalšího zásahu do statiky objektu. Ideální je i pro řešení detailů - rohů, koutů apod. Stavební struktura musí být pevná a soudržná, protože výrobek Dicosil 110 nemá schopnost stavební látky zpevňovat. Použití injektážního prostředku je možné až do 65% vlhkosti zdiva. Používá se pouze ve zředěné podobě 1:9 s vodou. <u>Barva:</u> transparentní</p> <p><b>Chránit před mrazem!</b></p> 	2 litry koncentrátu/ m <sup>2</sup>	10 litrů	6900002937	60
 <p><b>BORNIT®-Dicosil 305</b></p> <p>Dicosil 305 se používá na hydrofobizaci minerálních podkladů s dobrou nasákavostí (např. cihly, omítka, plynobeton) či v průmyslové výrobě stavebních materiálů, např. střešních tašek. Neobsahuje ředidlo, může být tedy používán i pro vnitřní prostory. Dicosil 305 - koncentrát se ředí v poměru 1:8 s vodou. <u>Barva:</u> transparentní</p> <p><b>Chránit před mrazem!</b></p> 	0,4-0,5 litrů/ m <sup>2</sup>	1 litr	6900002932	20/Kart.
 <p><b>BORNIT®-Schnellzement (rychle vazný cement)</b></p> <p><b>Montážní cement pro interiéry i exteriéry, s rychlým vytvrdnutím (5 - 10 minut)</b> pro kotvení hmoždinek, opravy schodů a betonových podlah, pro utěsnění betonových a kameninových rour; tepelně odolný, nesmršťuje se, nevykvétá a není agresivní vůči kovu. <u>Barva:</u> šedá</p>	cca: 2 kg/ litry na vývrt	1 kg 5 kg 15 kg	6900002684 6900002683 6900002682	360 60 44



## HYDROIZOLACE ZÁKLADŮ

... variabilní a spolehlivé



Penetrace

Nátěry

Stěrky




Stěrky pro silné vrstvy

Impregnační a injektážní prostředky


Výrobek	Spotřeba	Obaly	Číslo výrobku	
 <p><b>BORNIT®-Multi-Mörtel (modifikovaná malta)</b></p> <p>Polymerem modifikovaná malta pro vyplňování a vyhlazení betonu a zdiva. Vytvrzuje bez trhlin a bez smršnění, má velmi dobrou přídržnost k betonu, betonářské oceli a zdivu. Chrání betonářskou ocel proti korozi bez dodatečného antikorozičního nátěru. Je vodotěsný, neobsahuje chloridy ani sírany. <u>Barva:</u> šedá</p> <p><b>CE</b></p>	cca: 1,3 kg/m <sup>2</sup> na každý 1 mm tlusté vrstvy	25 kg	670000029	24

### BORNIT®-Kellerabdichtungssystem, innen (systém hydroizolací vnitřních stěn sklepů)

Tento systém se skládá ze tří vzájemně se doplňujících výrobků, které izolují zdivo proti tlakové vodě z vnitřní strany. Zvláště pokud voda protéká, je úspěch okamžitě viditelný. Izolace je provedena proti tlaku vody z negativní strany.


 <p><b>BORNIT®-Schlämme (SB 1 – nátěr silikátovou hydroizolační hmotou)</b></p> <p>Rychleavazná, silikátová hydroizolační stěrka s vysokou odolností proti agresivní podzemní vodě a silnějšímu tlaku vody. <u>Barva:</u> šedá</p>	cca: 2,5 kg/m <sup>2</sup> podle způsobu použití	15 kg	6800000363	36
 <p><b>BORNIT®-Schnellpulver (SB 2 – okamžitě těsnící prášek)</b></p> <p>Vysoce reaktivní prášek s extrémně krátkou dobou tuhnutí, v několika sekundách jsou místa průniku vody pomocí suchého prášku utěsněna. <u>Barva:</u> šedá</p>	cca: 1,5 kg/m <sup>2</sup> podle způsobu použití	15 kg	6800000362	36
 <p><b>BORNIT®-Verkieseler (SB 3 – zkřemeňovač)</b></p> <p>Vodou ředitelný reakční roztok ke zkřemenění a zpevnění podkladu. Reaguje na sloučeniny ve vodě nerozpustné. <u>Barva:</u> modrá</p> <p><b>Chránit před mrazem!</b></p>	cca: 0,5 kg/m <sup>2</sup> podle způsobu použití	12 kg	6800000364	60





# HYDROIZOLACE ZÁKLADŮ

... Příklady svislých těsnění

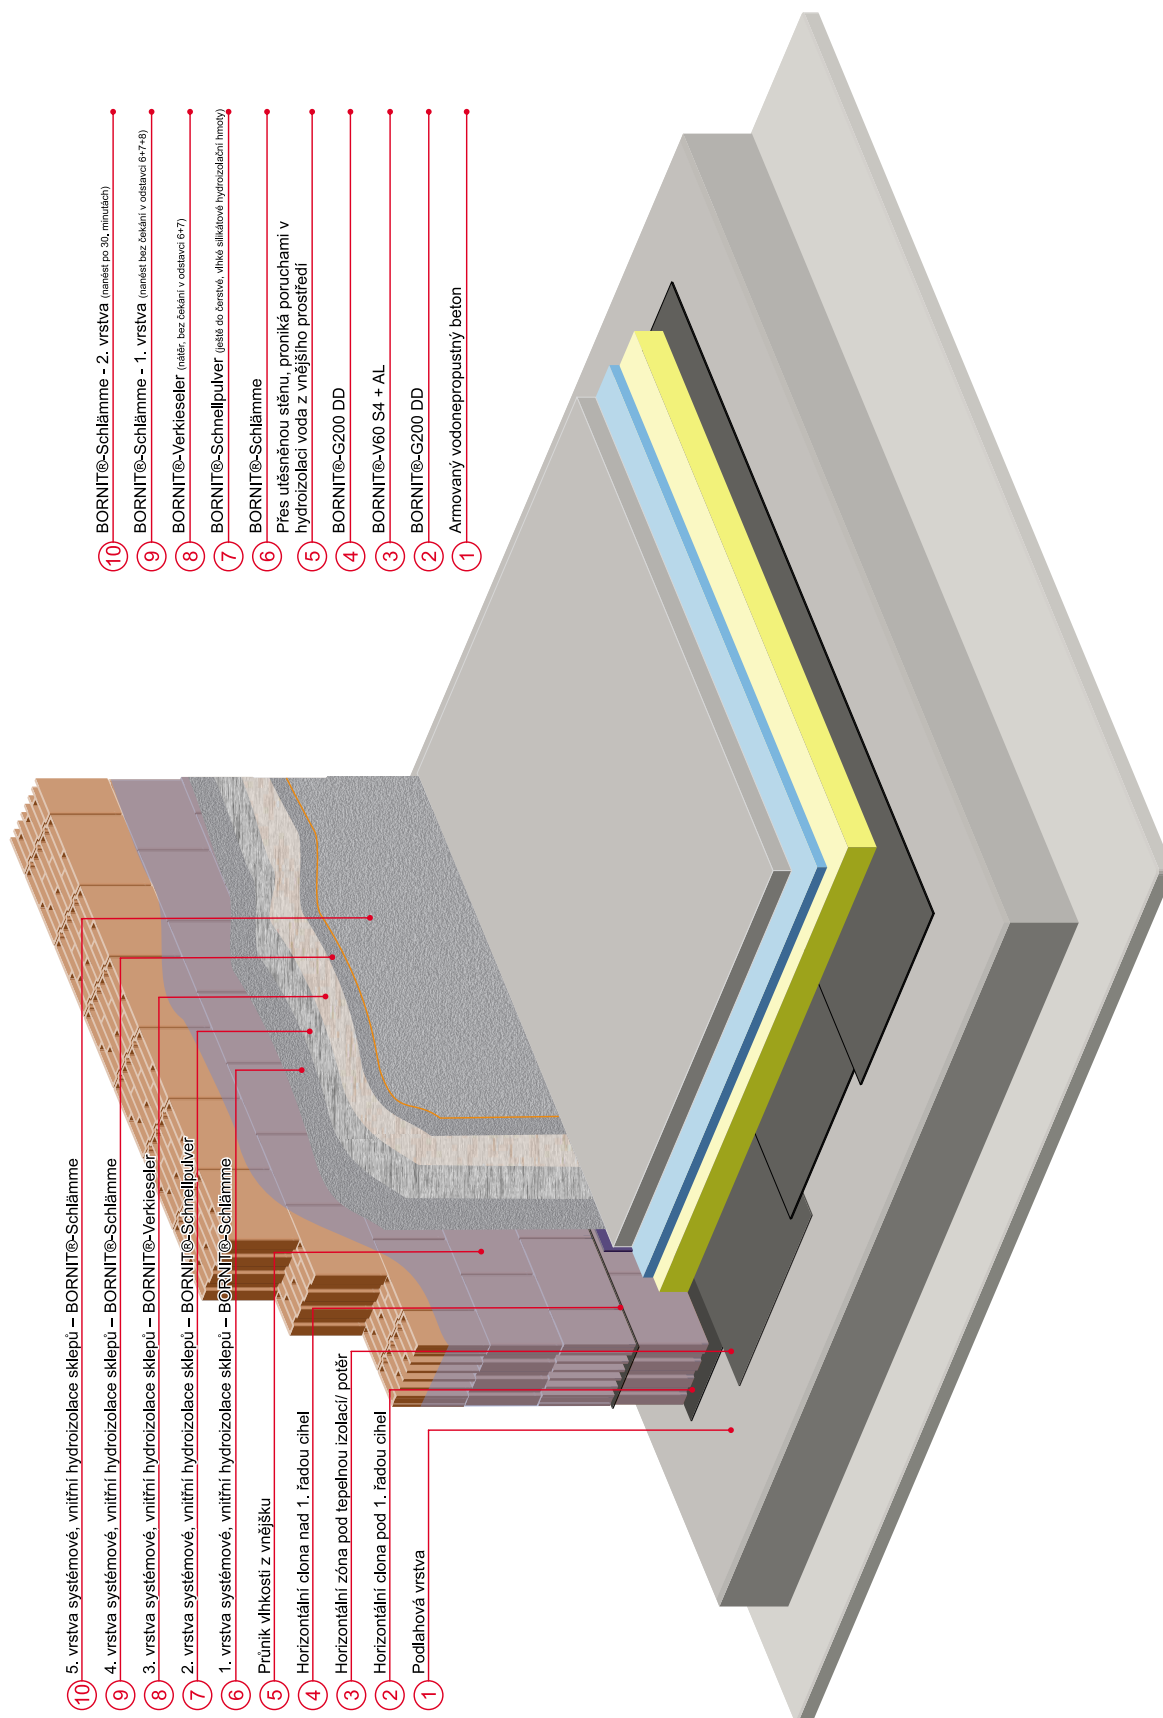

- 10 5. vrstva systémové, vnitřní hydroizolace sklepu – BORNIT@-Schlämme
  - 9 4. vrstva systémové, vnitřní hydroizolace sklepu – BORNIT@-Schlämme
  - 8 3. vrstva systémové, vnitřní hydroizolace sklepu – BORNIT@-Verkieseler
  - 7 2. vrstva systémové, vnitřní hydroizolace sklepu – BORNIT@-Schnellpulver
  - 6 1. vrstva systémové, vnitřní hydroizolace sklepu – BORNIT@-Schlämme
  - 5 Průnik vlhkosti z vnějšku
  - 4 Horizontální clona nad 1. řadou cihel
  - 3 Horizontální zóna pod tepelnou izolací, potěr
  - 2 Horizontální clona pod 1. řadou cihel
  - 1 Podlahová vrstva
- 10 BORNIT@-Schlämme - 2. vrstva (namíst po 30, mmulden)
  - 9 BORNIT@-Schlämme - 1. vrstva (namíst bez čekání v odtávce 6+7+8)
  - 8 BORNIT@-Verkieseler (materiál, bez čekání v odtávce 6+7)
  - 7 BORNIT@-Schnellpulver (ještě do čerstvé, vlhké silikátové hydroizolační hmoty)
  - 6 BORNIT@-Schlämme  
Přes utěsněnou stěnu, proniká poruchami v hydroizolační vodě z vnějšího prostředí
  - 5 BORNIT@-G200 DD
  - 4 BORNIT@-V60 S4 + AL
  - 3 BORNIT@-G200 DD
  - 2 Armovaný vodonepropustný beton
  - 1



## SPECIÁLNÍ VÝROBKY

Čistící prostředky

Asfaltové speciální nátěry

Povlaky z kontejnerů

Montážní cement

Anti-graffiti systém

Výrobek

Spotřeba

Obaly

Číslo výrobku



**BORNIT®-Bitugrund Fix (penetrační asfaltový nátěr)**

Stříkatelný asfaltový penetrační roztok, obsahující rozpouštědla, se sklopným ventilem 360°, pro snadnou penetraci malých ploch, bez použití dalšího nářadí. Proniká do podkladu, snižuje prašnost a schne rychleji než roztíratelné asfaltové penetrační nátěry. **Opakovaná aplikace může být použita jako izolační vrstva.** Výrobek je testován v souladu s AIB. **Není vhodný pro zpracování v interiéru!**  
Barva: černá

Obsah dózy dostačuje na 3 m<sup>2</sup> – dle nasákavosti podkladu, tloušťky vrstvy a způsobu aplikace.

600 ml ve spreji

6900002553

12 ks v kartonu



**BORNIT®-Silogrund (penetrační asfaltový roztok)**

Asfaltový penetrační nátěr s rozpouštědly pro penetraci omítek, betonových ploch, nebo zděných povrchů v zemědělských silech. **Nanášá se nátěrem nebo nástřikem, rychleschnoucí,** zkoušeno v souladu s předpisem AIB.  
Barva: černá

cca: 0,2 litru/m<sup>2</sup> podle kvality podkladu

10 litrů  
25 litrů  
200 litrů

6900002638  
6900002637  
6900002636

45  
18  
2



**BORNIT®-Siloanstrich (asfaltový nátěr na sila)**

Asfaltový ochranný nátěr proti agresivním látkám napadajícím beton z fermentačního procesu a k ochraně proti agresivním médiím v zemědělských silech. Používá se na beton, zdivo nebo ocel nástřikem nebo nátěrem. Obsahuje rozpouštědla. Penetrace výrobkem BORNIT®- Silogrund.  
Barva: černá

cca: 0,4 litru/m<sup>2</sup> na 1 nátěr, podle kvality podkladu

10 litrů  
25 litrů  
200 litrů

6900002642  
6900002641  
6900002640

45  
18  
2



**BORNIT®-KTW 100 (Asfaltový ochranný nátěr)**

Asfaltový ochranný nátěr, k ochraně proti agresivním médiím. Používá se na beton, zdivo nebo ocel ve stájích, zemědělských silech, chladičích systémech, atd., **neobsahuje fenoly,** nanášá se nátěrem nebo nástřikem, **odolný teplotám až do + 100 °C,** zkoušeno podle DVGW W 348 a W 270, chemicky odolný, obsahuje rozpouštědla.  
Barva: černá

cca: 0,4 litru/m<sup>2</sup> na 1 nátěr, podle kvality podkladu

10 litrů  
25 litrů  
200 litrů

6900002607  
6900002605  
6900002604

45  
18  
2



**BORNIT®-Korrosionsschutz KS (nátěr proti korozi)**

Asfaltový ochranný nátěr proti korozi kovů, chrání kov proti tvorbě rzi, proti slabým neoxidovatelným kyselinám, proti kouři a páře. Obsahuje rozpouštědla, je chemicky odolný dle normy DIN 53 168 a zkoušený dle předpisu AIB.  
Barva: černá

cca: 0,4 litru/m<sup>2</sup> na 1 nátěr

10 litrů  
25 litrů

6900002627  
6900002626

45  
18



**BORNIT®-Bitumenreiniger (čistič asfaltu)**

Rozpouštědlo asfaltu, na bázi testbenzinu k čištění znečištěných ploch a nástrojů asfaltem. **Viz ochranná opatření na etiketě.** Hořlavý!  
Barva: transparentní

—

1 litr  
10 litrů

6900002608  
6900002609

12/Kart.  
50





Čistící prostředky

Asfaltové speciální nátěry

Povlaky z kontejnerů

Montážní cement

Anti-graffiti systém

TĚSNĚNÍ SPÁR

SANACE STŘECH


HYDROIZOLACE ZÁKLADŮ


SPECIÁLNÍ VÝROBKY

SILNIČNÍ STAVEBNÍ

TOOLS

INFORMACE

Výrobek	Spotřeba	Obaly	Číslo výrobku	
 <p><b>BORNIT®-MultiClean (čistící prostředek ve spreji)</b></p> <p><b>Vysoce účinný čistič ve spreji</b>, pro rychlé a důkladné odstraňování dehtu, asfaltu a asfaltových znečištění např. lepidel a tmelů. Dále pak tuků, vosku, topných olejů a nečistot od barev. Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla. Nepoužívat na lakované povrchy! <u>Barva:</u> transparentní</p>	podle způsobu použití	600 ml ve spreji 10 litrů	6800000350 6700000032	12/ks v kartonu 20
 <p><b>BORNIT®-Unigrund (penetrační nátěr pryskyřičný)</b></p> <p><b>Speciální pryskyřice s vysokým průnikem do podkladu</b>, k hlubkové penetraci pórovitých, savých povrchů se zbytky písku, jako např. povrchy sádrové, betonové, pórobetonové a cementové omítky. Také na penetraci starých disperzních nátěrů. Neobsahuje rozpouštědla. <u>Barva:</u> transparentní <b>Chránit před mrazem!</b></p>	cca: 0,1 litru/m <sup>2</sup> podle savosti podkladu	10 litrů	6800000355	54 
 <p><b>BORNIT®-Schnellzement (rychleavazný cement)</b></p> <p><b>Montážní cement pro interiér i exteriér, s rychlým vytvrdzováním (5 - 10 minut)</b> pro kotvení hmoždinek, opravy schodů a betonových podlah, pro utěsnění betonových a kameninových rour; tepelně odolný, nesmršťuje se, nevykvétá a není agresivní vůči kovu. <u>Barva:</u> šedá</p>	cca: 2 kg/litry na vývrt	1 kg 5 kg 15 kg	6900002684 6900002683 6900002682	360 60 44
 <p><b>BORNIT®-Graffiti-Entferner 100 (odstraňovač graffiti)</b></p> <p><b>Ekologický, speciální odstraňovač graffiti a podobných barevných znečištění</b> s hlubokým průnikem. Možno použít na žulu, vápenec, beton, sklo, hliník, cihlové a leštěné podlahy a to v exteriéru i interiéru. Před použitím je třeba odzkoušet snášenlivost materiálu s podkladem. <u>Barva:</u> nažloutlá</p>	cca: 0,5 kg/m <sup>2</sup> , podle povrchu	1 kg	6900002785	6 ks v kartonu
 <p><b>BORNIT®-AGS 104 (ochranný nátěr před graffiti)</b></p> <p>Dvousložkový <b>ochranný nátěr proti graffiti</b> použitelný na ohrožené plochy – omítky, zateplené fasády, kovové a dřevěné plochy v interiéru i exteriéru, <b>žádné obětované stěny</b>. Před použitím je třeba odzkoušet snášenlivost materiálu s podkladem. Doporučuje se penetrace výrobkem BORNIT®-Unigrund. <u>Barva:</u> transparentní, odstíny RAL a Alpina-Farben na požádání.</p>	cca: 0,3-0,4 kg/m <sup>2</sup> na 2 nátěry	5 kg 10 kg	6800000545 6800000590	jednotlivě jednotlivě
 <p><b>BORNIT®-AGS 105 (impregnace proti graffiti)</b></p> <p><b>Impregnační ochranný roztok proti graffiti</b> nabízí ochranu na neošetřených minerálních površích (beton, přírodní kámen atd.). Chrání stavbu proti nečistotám, vlhkosti atd. Nátěr je prodyšný. Před použitím je třeba odzkoušet snášenlivost materiálu. <u>Barva:</u> transparentní</p>	cca: 0,3 - 0,6 litru/m <sup>2</sup> na 3 nátěry	5 litrů 10 litrů	6800000591 6800000592	jednotlivě jednotlivě



## PRACOVNÍ POMŮCKY

... pro efektivní aplikaci

pro podélné a příčné švy

pro sanaci trhlin a prasklin

pro opravy asfaltem

pro nástřiky

Výrobek

Číslo  
výrobku



### BORNIT<sup>®</sup> profi-gummischieber

www.bornit.com

(profesionální gumová stěrka)

extrémě robustní gumová stěrka, ideální na zpracování výrobku BORNIT<sup>®</sup>-Fertigschlämme, odolná rozpouštědlům. Šíře 60 cm Barva: hliníková  
Náhradní guma – šíře 60 cm

6800000537

6800000593



### BORNIT<sup>®</sup> kartuschenpistole

www.bornit.com

(pistole na kartuše)

Velmi stabilní speciální vytlačovací pistole pro aplikaci dvousložkové asfaltové opravné hmoty BORNIT<sup>®</sup>-BituFug 2K.  
Barva: červená

6800000560



### BORNIT<sup>®</sup> doppelflügelrührer

www.bornit.com

(dvoukřídlé míchadlo)

Dvoukřídlé míchadlo se speciálně tvarovanými lopatkami pro míchání jedno a dvou složkových stěrek BORNIT<sup>®</sup>-Bitumen-Dickbeschichtungen, bez bublin a bez vmíchání vzduchu. Promíchá veškerou hmotu a to i od stěn a dna nádoby. Vhodné pro všechny běžné míchačky s šestihranem (16 mm).

Barva: červená

6800000520



### Handrührgerät (ruční míchadlo)

Výkonné a robustní profesionální 2-rychlostní míchadlo; obzvláště vhodné pro míchání všech dvousložkových asfaltových stěrek BORNIT<sup>®</sup>, ve spojení s míchadlem BORNIT<sup>®</sup>-Doppelflügelrührer; optimální tvar rukojeti, ergonomie pro vzpřímenou pracovní polohu; elektronická kontrola rychlosti; ideální objem míchání do 65 l; rychlospojka HEXAFIX<sup>®</sup>, nebo výměna pomocí M-14.

### INOTEC inoBEAM M8 (čerpadlo tekutých a pastovitých materiálů)



univerzální a praktické 230V čerpadlo pro tekuté a pastovité materiály; jednoduchá obsluha, snadné čištění a údržba, nastavitelné ovládání množství směsi, chod nasucho, vyměnitelná nádrž na materiál, přípojka pro kabelové dálkové ovládání, možná kombinace s velkými nádobami. Doprava materiálu na bázi principu Walk - flexibilní gumová podložka tlačí materiál pouzdrem čerpadla do hadice; tím vzniká menší třecí teplo a materiál je dopravován velmi šetrně.

pro podélné a příčné švy

pro sanaci trhlin a prasklin

pro opravy asfaltem

pro nástřiky

TĚSNĚNÍ SPÁR

SANACE STŘECH

HYDROIZOLACE ZÁKLADŮ

SPECIÁLNÍ VÝROBKY

SILNIČNÍ STAVEBNÍ

TOOLS

INFORMACE

Výrobek	Spotřeba	Obaly	Číslo výrobku
---------	----------	-------	---------------



#### Injektážní pistole WUBO 600

Injektážní pistole vhodná pro aplikaci injektážních krémů, pro balení 600 ml.



#### Injektážní pumpa

Mechanická Injektážní pumpa pro aplikaci injektážních krémů Aquabariér. Díky výměnnému nástavci je použitelná i pro injektáž stěn větší tloušťky. Objem nádoby 5 litrů.

Výrobek	Spotřeba	Obaly	Číslo výrobku	
---------	----------	-------	---------------	---



#### BORNIT®-MultiClean (roślinny czystící prostředek)

**vysoce účinný rostlinný čistič ve spreji**, pro rychlé a důkladné odstraňování dehtu, asfaltu a asfaltových nečistot, zvl. lepidel, tmelů, tuků, vosku, topných olejů a barevných nečistot. Neobsahuje žádná chlorovaná rozpouštědla. Nepoužívat na lakované povrchy!

Barva: transparentní

podle požadavku

600 ml ve spreji

6800000350

12/ks v kartonu

10 litrů

6700000032

20



#### BORNIT®-Tool-Cleaner (čistící roztok)

**rozpuští silně ulpělé zbytky asfaltu a tuku**, efektivně chrání nářadí, strojní díly, atd. proti korozi, uvolňuje pevně ulpělé částice a odstraňuje skřípání, ideální pro čištění všech výrobků BORNIT-tools, neobsahuje silikon!


Barva: transparentní

podle požadavku

500 ml

6900002780





# SYSTEMOVÉ ŘEŠENÍ NA STAVBĚ

... Příklady svislých těsnění


Cihelná stěna do hloubky 3m


Betonová stěna do hloubky 3m

Terasa přes nevytápěnou místnost

pod nášlapnou vrstvou  
(pod podlahou)

## Hydroizolace pod podlahou a na stoupající stěně do výšky 3m

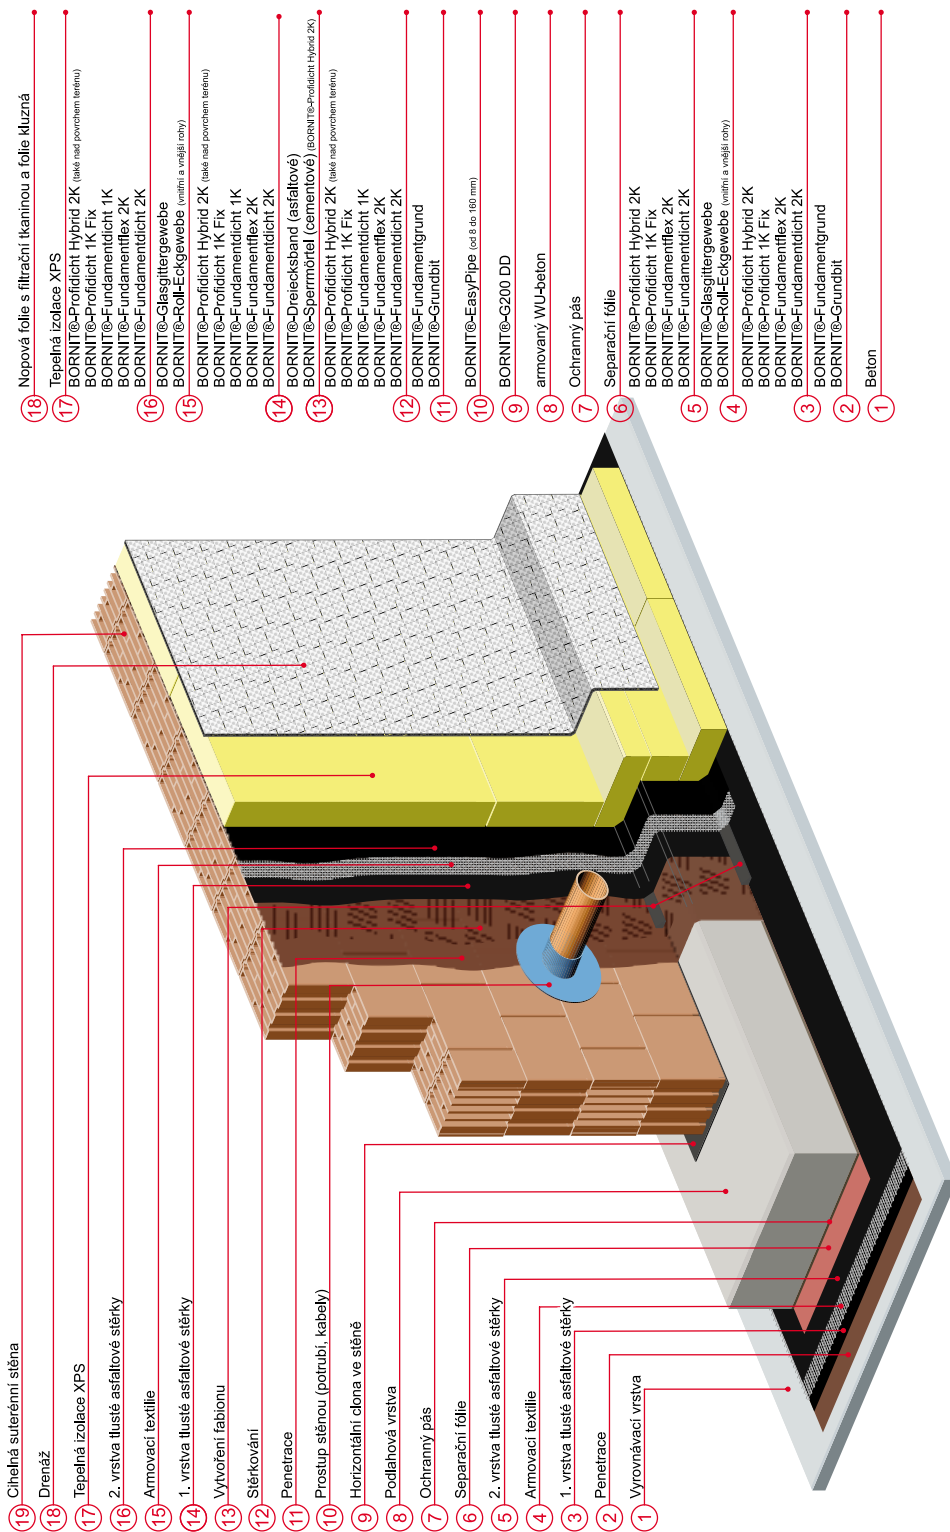



## SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ NA STAVBĚ

... Příklady svislých těsnění


Cihelná stěna do hloubky 3m


Betonová stěna do hloubky 3m

Terasa přes nevytápěnou místnost

pod nášlapnou vrstvou  
(pod podlahou)

### Hydroizolace pod podlahou a betonových sklepů do 3m

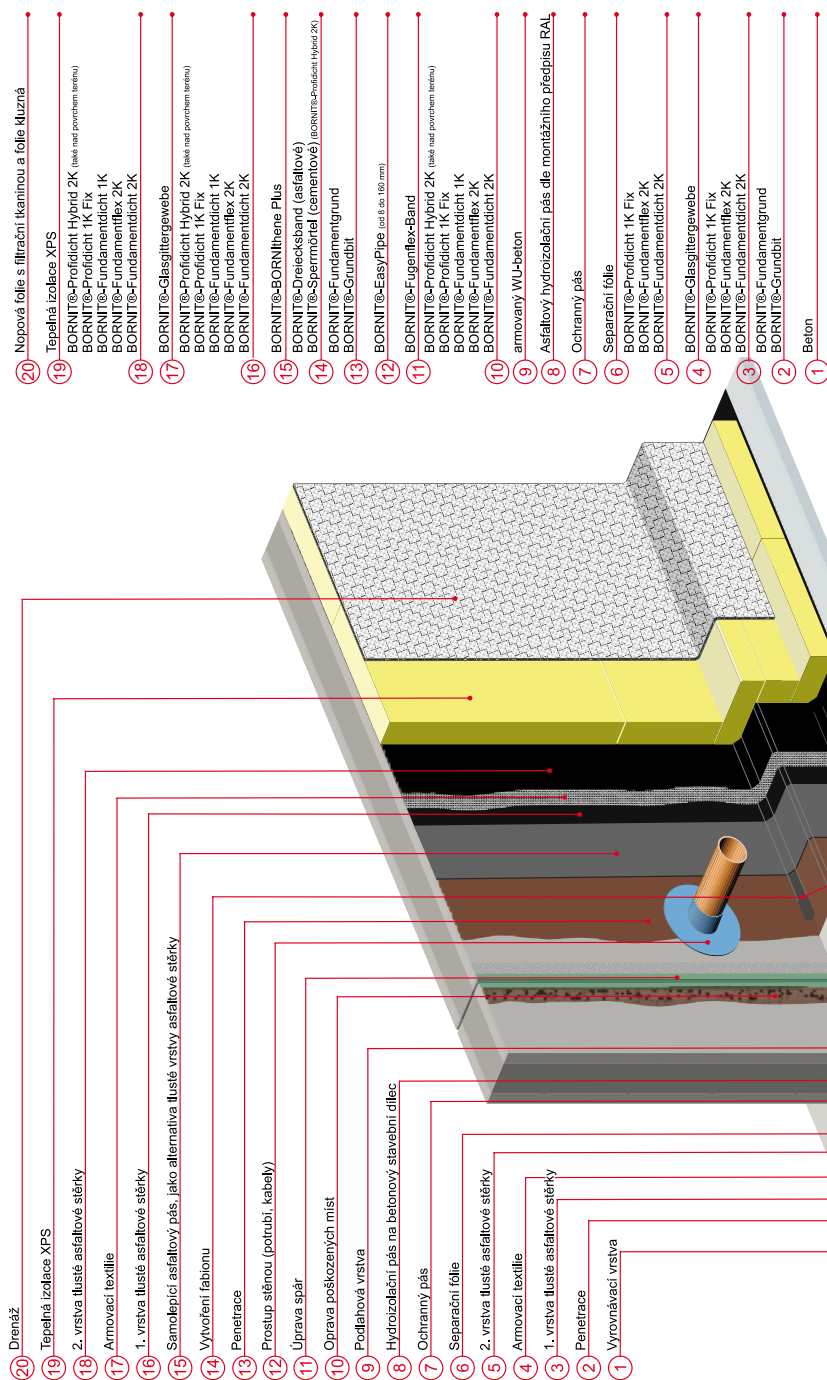



## SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ NA STAVBĚ

... Příklady horizontální izolace


Cihelná stěna do hloubky 3m


Betonová stěna do hloubky 3m

Terasa přes nevytápěnou místnost

pod nášlapnou vrstvou  
(pod podlahou)

### Hydroizolace terasy nad nezatepleným prostorem (cihlová stěna)

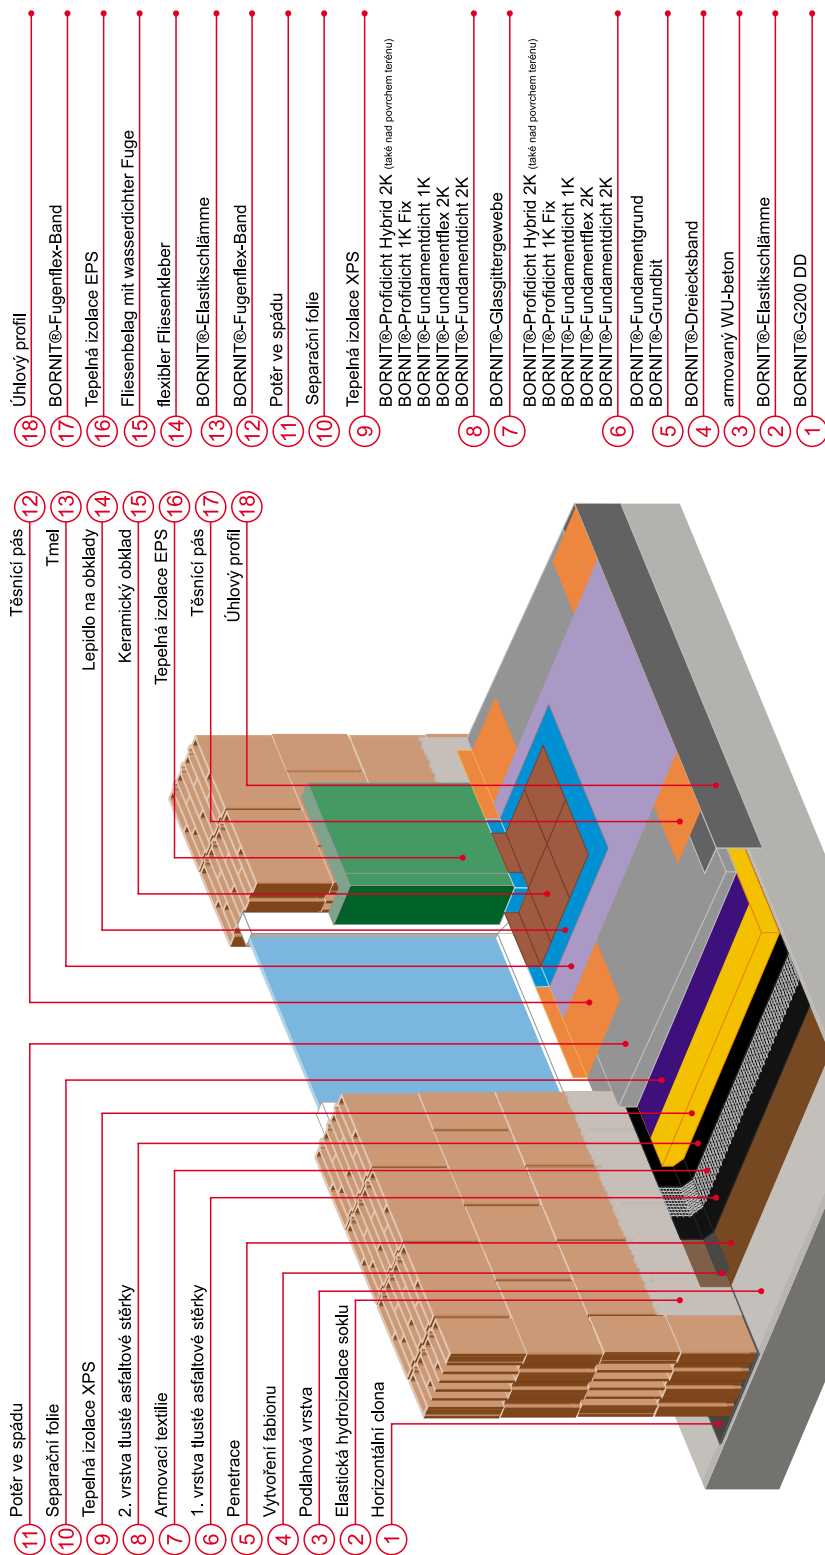



## SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ NA STAVBĚ

... Příklady horizontální izolace


Cihelná stěna do hloubky 3m

Betonová stěna do hloubky 3m

Terasa přes nevytápěnou místnost

pod nášlapnou vrstvou  
(pod podlahou)

### Hydroizolace pod podlahou výrobky BORNIT®-Bitumendickbeschichtung

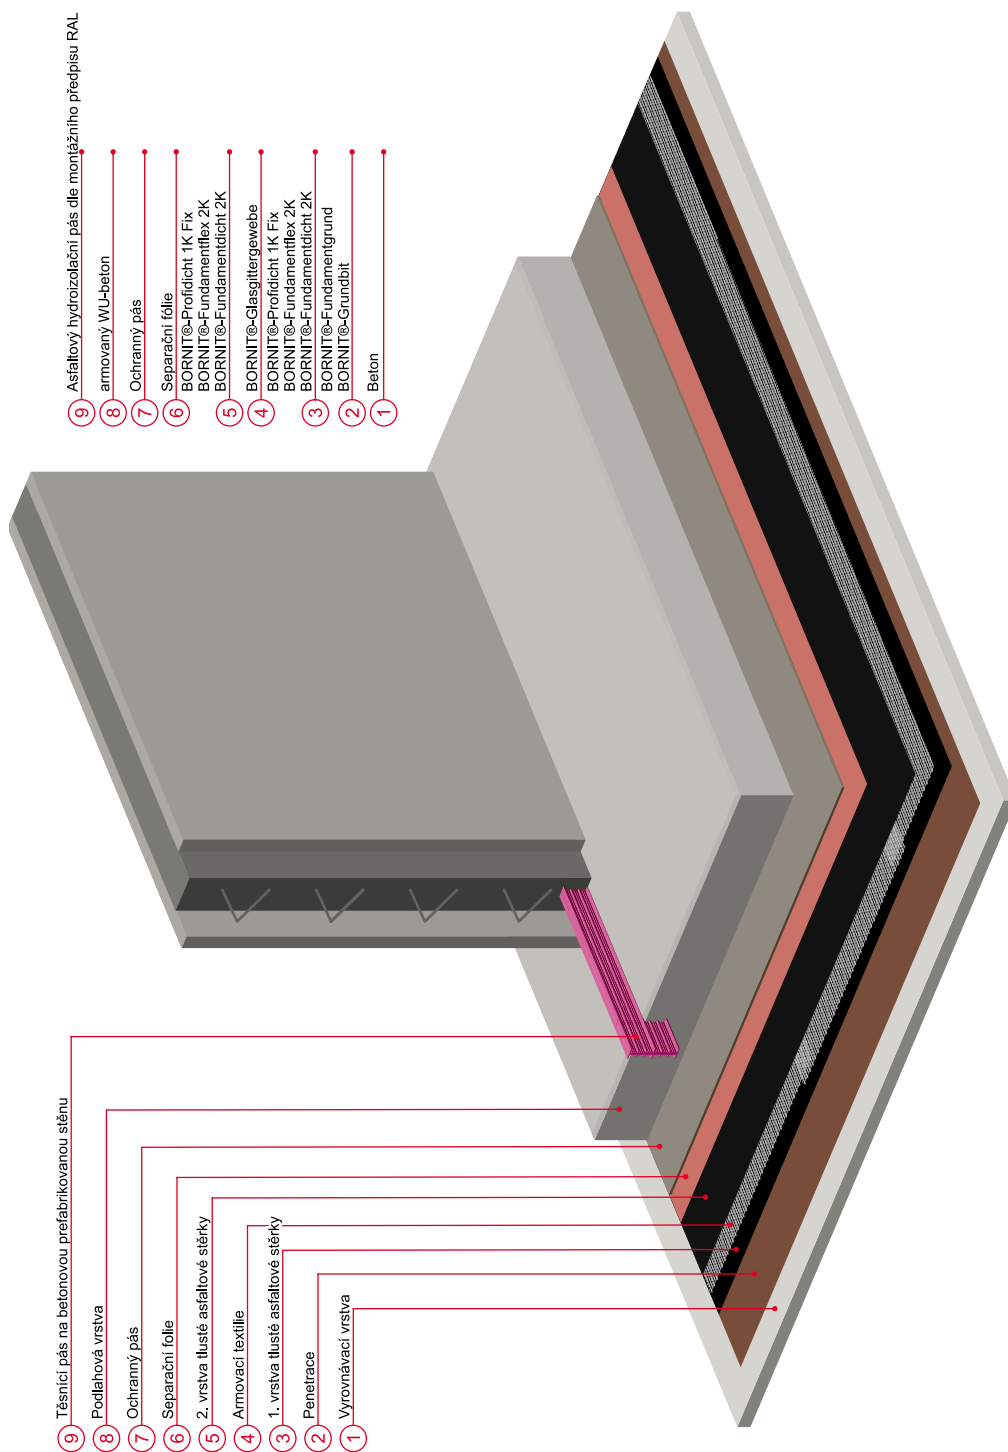

- 9 Těsnící pás na betonovou prefabrikovanou stěnu
  - 8 Podlahová vrstva
  - 7 Ochranný pás
  - 6 Separáční folie
  - 5 2. vrstva tlusté asfaltové stěrky
  - 4 Armovací textilie
  - 3 1. vrstva tlusté asfaltové stěrky
  - 2 Penetrace
  - 1 Vyrovnávací vrstva
- 9 Asfaltový hydroizolační pás dle montážního předpisu RAL
  - 8 armovaný WU-beton
  - 7 Ochranný pás
  - 6 Separáční folie  
BORNIT®-Profidicht 1K Fix  
BORNIT®-Fundamentflex 2K  
BORNIT®-Fundamentdicht 2K
  - 5 BORNIT®-Fundamentdicht 2K
  - 4 BORNIT®-Glasgittergewebe  
BORNIT®-Profidicht 1K Fix  
BORNIT®-Fundamentflex 2K  
BORNIT®-Fundamentdicht 2K
  - 3 BORNIT®-Fundamentgrund  
BORNIT®-Grundbit
  - 2 Beton
  - 1



# BORNIT® - PŘEHLED VÝROBKŮ



	Popis výrobku	Obaly	Spotřeba	Číslo výrobku	EAN-Code	Paletizace	Podmínky skladování	
<b>A</b>	BORNIT®-AGS 104	5 kg	cca: 0,3 - 0,4 kg/m² na 2 nátěry	6800000545	4 017228 004686	-	K&T, FF	
	BORNIT®-AGS 104	10 kg	cca: 0,3 - 0,4 kg/m² na 2 nátěry	6800000590	4 017228 004693	-	K&T, FF	
	BORNIT®-AGS 105	5 litrů	cca: 0,3 - 0,6 litrů/m² na 3 nátěry	6800000591	4 017228 004525	-	K&T, FF	
<b>B</b>	BORNIT®-AGS 105	10 litrů	cca: 0,3 - 0,6 litrů/m² na 3 nátěry	6800000592	4 017228 004532	-	K&T, FF	
	BORNIT®-Basisgrund	10 kg	0,5 - 0,8 kg/m² nutné jsou 3 nátěry	6900003294	4 017228 000206	60 Soudky – vědra	FF	
	BORNIT®-Bekiesungskleber	5 litrů	cca: 0,5 l/m²	6900002615	4 017228 003832	75 Soudky – vědra	AbL	
	BORNIT®-Bekiesungskleber	10 litrů	cca: 0,5 l/m²	6900002532	4 017228 003849	45 Soudky – vědra	AbL	
	BORNIT®-Bekiesungskleber	25 litrů	cca: 0,5 l/m²	6900002614	4 017228 003856	18 Soudky – vědra	AbL	
	BORNIT®-Bitugrund Fix	600 ml ve spreji	Obsah dózy dostačuje na 3 m²	6900002553	4 017228 003474	12/v kartonu-70 kart.	AbL	
	BORNIT®-Bitumen-Dachkleber	300 ml	100 ml na běžný metr (šířka pruhu 4 cm)	6800000405	4 017228 004419	20/v kartonu-72 kart.	AbL	
	BORNIT®-Bitumenreiniger	1 litr		6900002608	4 017228 004174	12 Soudky-vědra/Kart.	AbL	
	BORNIT®-Bitumenreiniger	10 litrů		6900002609	4 017228 004297	50 Soudky – vědra	AbL	
	BORNIT®-Blechkleber	5 kg	cca: 2 kg/m²	6800000354	4 017228 002965	60 Soudky – vědra	AbL	
	BORNIT®-Blechkleber	10 kg	cca: 2 kg/m²	6800000411	4 017228 002972	45 Soudky – vědra	AbL	
<b>D</b>	BORNIT®-Dachacryl 230 antracitová	10 kg	cca: 0,30 kg/m² - Nutné jsou 2 nátěry!	6800000415	4 017228 005133	30 Soudky – vědra	FF	
	BORNIT®-Dachacryl 230 hnědá	10 kg	cca: 0,30 kg/m² - Nutné jsou 2 nátěry!	6800000555	4 017228 005027	30 Soudky – vědra	FF	
	BORNIT®-Dachacryl 230 bíldicově šedá	10 kg	cca: 0,30 kg/m² - Nutné jsou 2 nátěry!	6800000554	4 017228 005065	30 Soudky – vědra	FF	
	BORNIT®-Dachacryl 230 cihlová červená	10 kg	cca: 0,30 kg/m² - Nutné jsou 2 nátěry!	6800000414	4 017228 005010	30 Soudky – vědra	FF	
	BORNIT®-Dachbit	5 litrů	cca: 0,4 litrů/m²	6900002665	4 017228 002798	60 Soudky – vědra	FF	
	BORNIT®-Dachbit	10 litrů	cca: 0,4 litrů/m²	6900002664	4 017228 002873	44 Soudky – vědra	FF	
	BORNIT®-Dachbit	25 litrů	cca: 0,4 litrů/m²	6900002663	4 017228 002835	18 Soudky – vědra	FF	
	BORNIT®-Dachgrund 220	10 litrů	cca: 0,2 litrů/m²	6800000413	4 017228 004891	40 Soudky – vědra	FF	
	BORNIT®-Dachlack	5 litrů	cca: 0,4 litrů/m² - 2 nátěry!	6900002631	4 017228 003542	75 Soudky – vědra	AbL	
	BORNIT®-Dachlack	10 litrů	cca: 0,4 litrů/m² - 2 nátěry!	6900002533	4 017228 003559	45 Soudky – vědra	AbL	
	BORNIT®-Dachlack	25 litrů	cca: 0,4 litrů/m² - 2 nátěry!	6900002630	4 017228 003566	18 Soudky – vědra	AbL	
	BORNIT®-Dachlack	200 litrů	cca: 0,4 litrů/m² - 2 nátěry!	6900002629	4 017228 003573	2 Sudy	AbL	
	BORNIT®-Dichtungsschlämme	25 kg	cca: 2 - 4 kg/m²	6800000361	4 017228 004570	40 Pylle	K&T	
	BORNIT®-Dicosil 100	1 litr	cca: 20 litrů/m² podle průřezu zdiva	6900002689	4 017228 004037	20 Kusů v kartonu	FF	
	BORNIT®-Dicosil 100	10 litrů	cca: 20 litrů/m² podle průřezu zdiva	6900002688	4 017228 004051	60 Soudky – vědra	FF	
	BORNIT®-Dicosil 100	20 litrů	cca: 20 litrů/m² podle průřezu zdiva	6900002538	4 017228 004068	24 Soudky – vědra	FF	
	BORNIT®-Dicosil 110	10 litrů	2l koncentráty / m²	6900002937	-	-	FF	
	BORNIT®-Dicosil 305	1 litr	cca: 0,4-0,5 litrů/m²	6900002932	-	-	FF	
	BORNIT®-Doppelfügelrührer			6800000520	4 017228 008493	-	-	
	BORNIT®-Dreiecksband	25 m		69000002711	4 017228 000565	24 Kartony	K&T	
	<b>E</b>	BORNIT®-EasyPipe	8-25 mm		6800000523	4 017228 000725	-	-
		BORNIT®-EasyPipe	26-44 mm		6800000524	4 017228 000732	-	-
		BORNIT®-EasyPipe	45-63 mm		6800000525	4 017228 000749	-	-
		BORNIT®-EasyPipe	64-86 mm		6800000526	4 017228 000756	-	-
		BORNIT®-EasyPipe	87-110 mm		6800000527	4 017228 000763	-	-
BORNIT®-EasyPipe		111-125 mm		6800000528	4 017228 000770	-	-	
BORNIT®-EasyPipe		135-160 mm		6800000529	4 017228 000787	-	-	
BORNIT®-EasyPipe-Kleber		310 ml kartuše		6800000530	4 017228 000794	-	-	
BORNIT®-Elastikschlämme		25kg Pulver + 8kg Flüssig	cca: 3 kg/m²	6900002694	4 017228 004594	40Pylle/Soudky-vědra	K&T, FF	
BORNIT®-Flexbit		5 litrů	cca: 0,5 litrů/m² na jeden nátěr - 2 nátěry	6900002660	4 017228 002811	60 Soudky – vědra	FF	
BORNIT®-Flexbit		10 litrů	cca: 0,5 litrů/m² na jeden nátěr - 2 nátěry	6900002534	4 017228 002897	44 Soudky – vědra	FF	
BORNIT®-Flexbit		25 litrů	cca: 0,5 litrů/m² na jeden nátěr - 2 nátěry	6900002659	4 017228 002859	18 Soudky – vědra	FF	
<b>F</b>	BORNIT®-Fugenflex-Band 100	50 m		6800000486	4 017228 000558	-	-	
	BORNIT®-Fugenflex-Band 100	10 m		6800000487	4 017228 000589	-	-	
	BORNIT®-Fugenflex-Band 150	50 m		6800000489	4 017228 000657	-	-	
	BORNIT®-Fugenflex-Band 150	10 m		6800000488	4 017228 000640	-	-	
	BORNIT®-Fundamentdicht 1K	12 litrů	cca: 4,5-5 litrů/m² podle zatížení vodou	6900002648	4 017228 004075	44 Soudky – vědra	K&T, FF	
	BORNIT®-Fundamentdicht 1K	32 litrů	cca: 4,5-5 litrů/m² podle zatížení vodou	6900002647	4 017228 004082	18 Soudky – vědra	K&T, FF	
	BORNIT®-Fundamentdicht 2K	32 kg	cca: 4-6 kg/m² podle zatížení vodou	6900002536	4 017228 004099	18 Soudky – vědra	K&T, FF	
	BORNIT®-Fundamentdicht 2K	30 litrů	cca: 4-6 litrů/m² podle zatížení vodou	6900002539	4 017228 004426	18 Soudky – vědra	K&T, FF	
	BORNIT®-Fundamentgrund	5 litrů	cca: 0,2 litrů/m²	6900002657	4 017228 004433	60 Soudky – vědra	K&T, FF	
	BORNIT®-Fundamentgrund	10 litrů	cca: 0,2 litrů/m²	6900002656	4 017228 004440	44 Soudky – vědra	K&T, FF	
	BORNIT®-Fundamentgrund	25 litrů	cca: 0,2 litrů/m²	6900002537	4 017228 004457	18 Soudky – vědra	K&T, FF	
	<b>G</b>	BORNIT®-Graffiti-Entferner 100	1 kg	cca: 0,5 kg/m²	6900002785	4 017228 004488	6 Dózy v kartonu	FF
		BORNIT®-Grundbit	5 litrů	cca: 0,2 litrů/m²	6900002527	4 017228 002927	60 Soudky – vědra	FF
		BORNIT®-Grundbit	10 litrů	cca: 0,2 litrů/m²	6900002529	4 017228 002934	44 Soudky – vědra	FF
		BORNIT®-Grundbit	25 litrů	cca: 0,2 litrů/m²	6900002666	4 017228 002941	18 Soudky – vědra	FF
		BORNIT®-Haftemulsion	10 kg	podle způsobu použití	6800000356	4 017228 004587	60 Soudky – vědra	K&T, FF
		BORNIT®-Isolieranstrich	5 litrů	cca: 0,4 litrů/m²	6900002625	4 017228 003979	75 Soudky – vědra	AbL
		BORNIT®-Isolieranstrich	10 litrů	cca: 0,4 litrů/m²	6900002624	4 017228 003986	45 Soudky – vědra	AbL
BORNIT®-Isolieranstrich		25 litrů	cca: 0,4 litrů/m²	6900002623	4 017228 003993	18 Soudky – vědra	AbL	
BORNIT®-Isolieranstrich		200 litrů	cca: 0,4 litrů/m²	6900002622	4 017228 004006	2 Sudy	AbL	
BORNIT®-Korrosionsschutz KS		10 litrů	cca: 0,4 l/m²	6900002627	4 017228 004655	45 Soudky – vědra	AbL	
BORNIT®-Korrosionsschutz KS		25 litrů	cca: 0,4 l/m²	6900002626	4 017228 004662	18 Soudky – vědra	AbL	
BORNIT®-Korrosionsschutz KS		10 litrů	cca: 0,4 litrů/m² na 1 nátěry	6900002607	4 017228 004136	45 Soudky – vědra	AbL	
BORNIT®-Korrosionsschutz KS		25 litrů	cca: 0,4 litrů/m² na 1 nátěry	6900002605	4 017228 004143	18 Soudky – vědra	AbL	
BORNIT®-Korrosionsschutz KS	200 litrů	cca: 0,4 litrů/m² na 1 nátěry	6900002604	4 017228 004150	2 Sudy	AbL		
<b>M</b>	BORNIT®-MultiClean	600 ml ve spreji	podle způsobu použití	6800000350	4 017228 000664	12 ks v kartonu	-	
	BORNIT®-MultiClean	10 litrů	podle způsobu použití	6700000032	4 017228 000688	50 plastová nádrž	-	
	BORNIT®-Multi-Mörtel	25 kg	cca: 1,3 kg/m² na 1 mm tlustou vrstvu	6700000029	4 017228 002767	24 Soudky – vědra	K&T	
	BORNIT®-Noax	1 litr	0,3 - 0,5 l/m²	6900002687	4 017228 004044	12 Kusů ve svazku	-	
	BORNIT®-Noax	5 litrů	0,3 - 0,5 l/m²	6900002686	4 017228 004303	90 Soudky – vědra	-	
	BORNIT®-Noax	10 litrů	0,3 - 0,5 l/m²	6900002685	4 017228 004310	60 Soudky – vědra	-	
	BORNIT®-Profidicht 1K Fix	32 litrů	cca: 3,5-5,0 litrů/m² podle zatížení vodou	6900002651	4 017228 004969	18 Soudky – vědra	K&T, FF	
	BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K	24 kg	cca: 3,5-4,5 kg/m² podle zatížení vodou	6900002658	4 017228 008363	18 Soudky – vědra	K&T, FF	
	BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K			6800000537	4 017228 000503	-	-	
	BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K			6800000593	4 017228 000510	-	-	
	BORNIT®-Repabit	3 kg	cca: 1 kg/m² na 1 mm tlustou vrstvu	6900002667	4 017228 004945	60 Soudky – vědra	K&T, FF	
	BORNIT®-Repabit	15 kg	cca: 2,5 kg/m²	6800000363	4 017228 004341	36 Soudky – vědra	K&T, FF	
	BORNIT®-Schnellabbinde für Fundamentdicht 1K	420 g	1 Dose/ 32 litrů Fundamentdicht 1K	6900002668	4 017228 004389	24 Kusů v kartonu	K&T	
BORNIT®-Schnellpulver (SB 2)	15 kg	cca: 1,5 kg/m²	6800000362	4 017228 004327	36 Soudky – vědra	K&T, FF		
BORNIT®-Schnellzement	1 kg	cca: 2 kg/ litry na vývrt	6900002684	4 017228 000046	360 Soudky – vědra	K&T		
BORNIT®-Schnellzement	5 kg	cca: 2 kg/ litry na vývrt	6900002683	4 017228 000053	60 Soudky – vědra	K&T		
BORNIT®-Schnellzement	15 kg	cca: 2 kg/ litry na vývrt	6900002682	4 017228 000237	44 Soudky – vědra	K&T		
BORNIT®-Siloanstrich	10 litrů	cca: 0,4 litrů/m²	6900002642	4 017228 004105	45 Soudky – vědra	AbL		
BORNIT®-Siloanstrich	25 litrů	cca: 0,4 litrů/m²	6900002641	4 017228 004112	18 Soudky – vědra	AbL		
BORNIT®-Siloanstrich	200 litrů	cca: 0,4 litrů/m²	6900002640	4 017228 004129	2 Sudy	AbL		
BORNIT®-Silogrund	10 litrů	cca: 0,2 litrů/m²	6900002638	4 017228 004181	45 Soudky – vědra	AbL		
BORNIT®-Silogrund	25 litrů	cca: 0,2 litrů/m²	6900002637	4 017228 004198	18 Soudky – vědra	AbL		
BORNIT®-Silogrund	200 litrů	cca: 0,2 litrů/m²	6900002636	4 017228 004204	2 Sudy	AbL		
BORNIT®-Spermmörtel	25 kg	cca: 1-1,5 kg/m² na 1 mm tlustou vrstvu	6800000358	4 017228 004600	40 Pylle	K&T		
BORNIT®-Tool-Cleaner	500 ml	podle způsobu použití	6900002780	4 017228 000602	-	K&T		
BORNIT®-Trapezband	25 m		6900002710	4 017228 000572	24 Kartony	K&T		
BORNIT®-Unibit	5 litrů	cca: 0,3 litrů/m²	6900002662	4 017228 002804	60 Soudky – vědra	K&T, FF		
BORNIT®-Unibit	10 litrů	cca: 0,3 litrů/m²	6900002531	4 017228 002880	44 Soudky – vědra	K&T, FF		
BORNIT®-Unibit	25 litrů	cca: 0,3 litrů/m²	6900002661	4 017228 002842	18 Soudky – vědra	K&T, FF		
BORNIT®-Unigrund	10 litrů	cca: 0,1 litrů/m²	6800000355	4 017228 000022	54 Soudky – vědra	FF		
BORNIT®-Unigrund	12 kg	cca: 0,5 kg/m²	6800000364	4 017228 004334	60 Soudky – vědra	K&T, FF		



## OBJEDNÁVKY VÝROBKŮ A INFORMAČNÍCH MATERIÁLŮ MAILEM

Prosím zasílejte:

**info@realsan.cz**

Tímto odkazujeme na naše známé všeobecné prodejní a dodací podmínky:

Výrobek	Množství	Cena

### Objednatel:

Firma \_\_\_\_\_

Jméno \_\_\_\_\_

Ulice \_\_\_\_\_

PSČ \_\_\_\_\_

Město \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Dodací adresa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Datum/podpis

\_\_\_\_\_

**RealSan**<sup>®</sup>  
S A N A C E • H Y D R O I Z O L A C E

**Realsan Group SE**

Ruprechtická 732/8 Liberec 460 01

e-mail: info@realsan.cz

tel.: 485 246 501-3



# PROFESIONÁLNÍ PROGRAM VÝROBKŮ STAVEBNÍ CHEMIE



## Ochrana staveb a výrobky pro stavbu a opravu silnic

Program BORNIT®- se vyznačuje velkým počtem kvalitních výrobků pro ochranu staveb, které nabízí profesionálním prodejnám stavebních materiálů.

Všechny výrobky jsou v nejvyšší kvalitě a jsou oceňovány jak profesionály, tak i kutily. Atraktivní obalový desing při vhodném umístění v prodejně, zajišťuje rychlý a efektivní prodej.



**RealSan**<sup>®</sup>  
SANACE • HYDROIZOLACE

Realsan Group SE  
Ruprechtická 732/8  
460 01 Liberec

telefon: +420 485 246 501-3

info@realsan.cz  
www.realsan.cz

BORNIT® - spolehlivá značka pro stavby.

